




A-A (1 : 50)

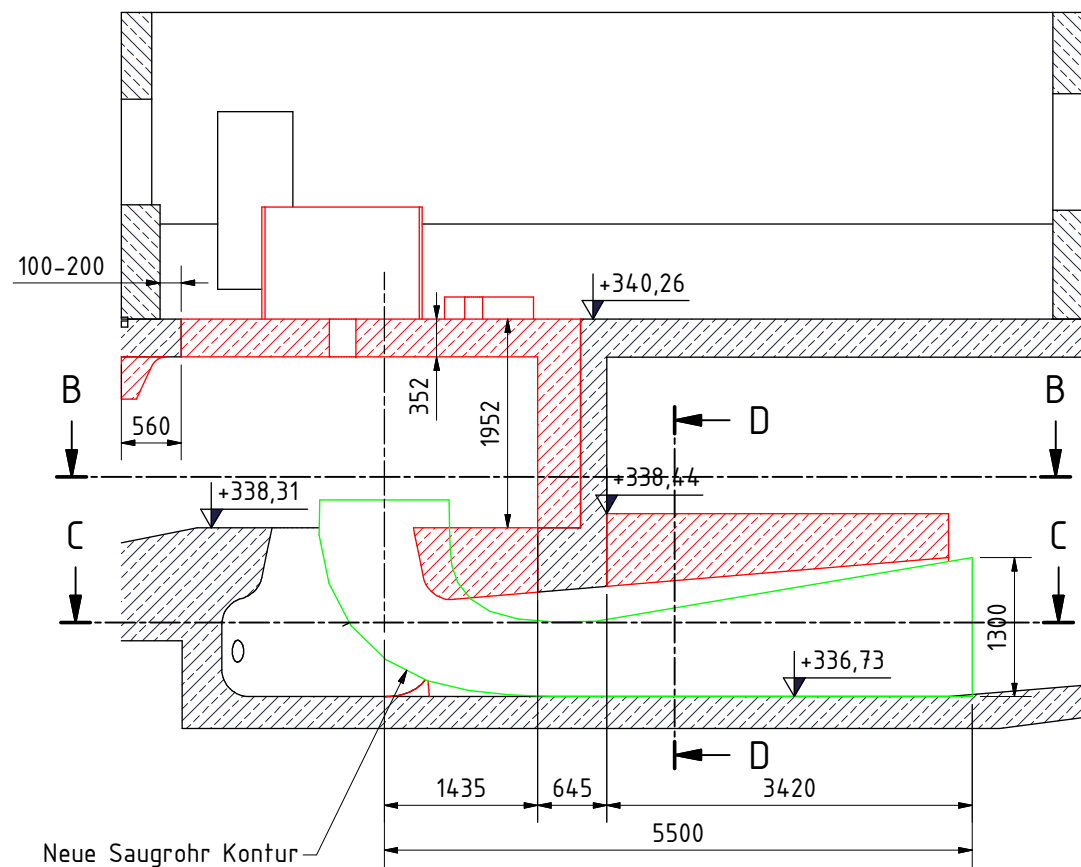


B-B (1 : 50)

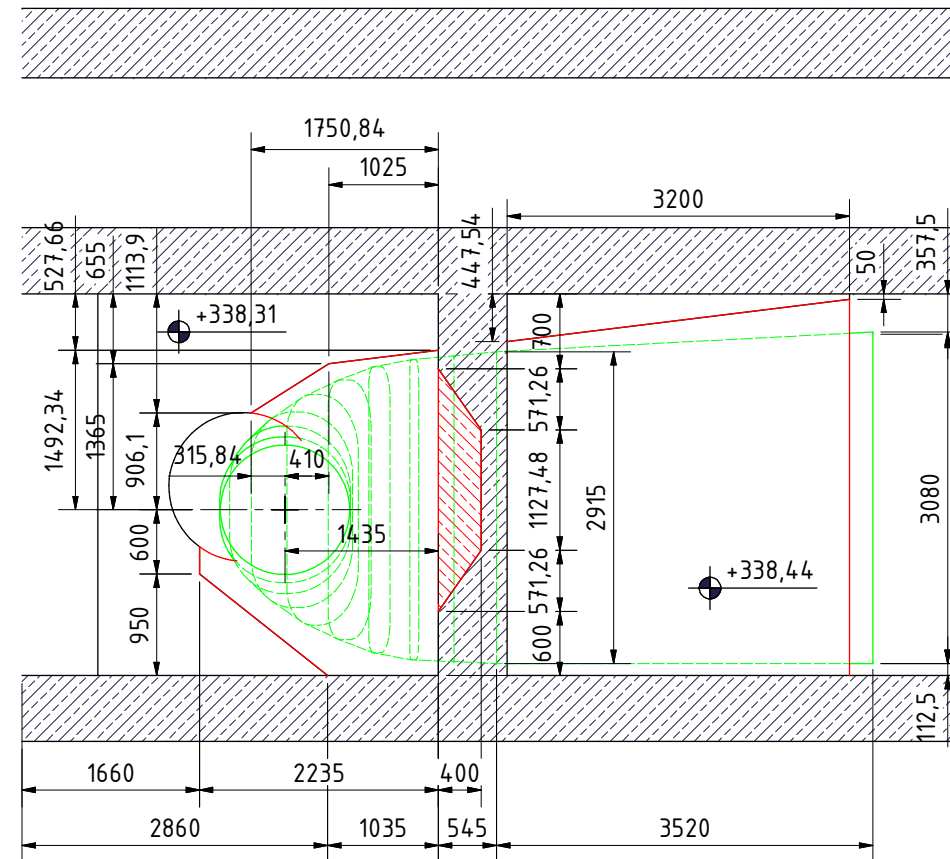


Ansicht ISO

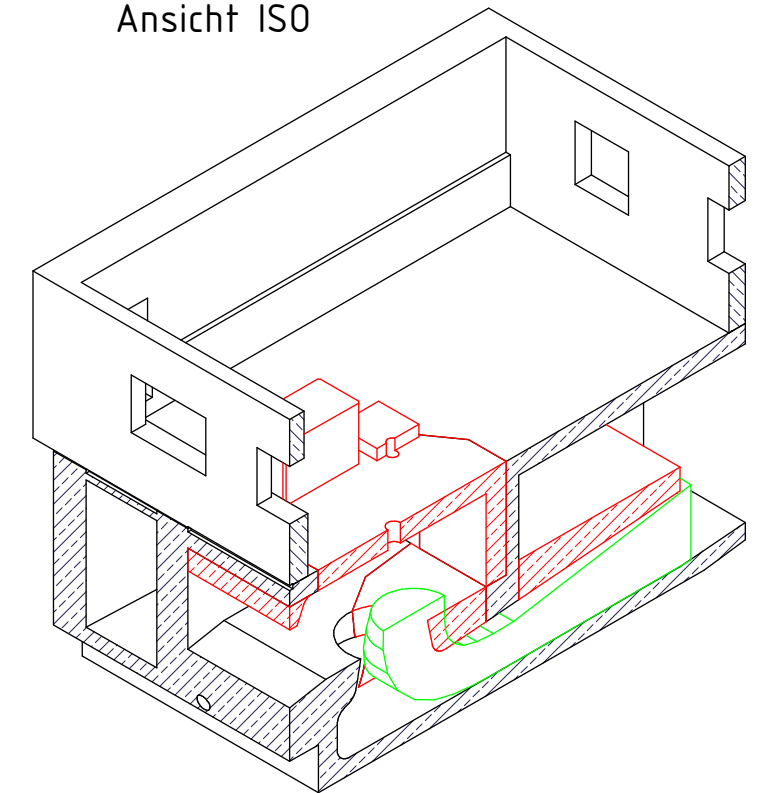

Ansicht ISO
zu schneidender Beton

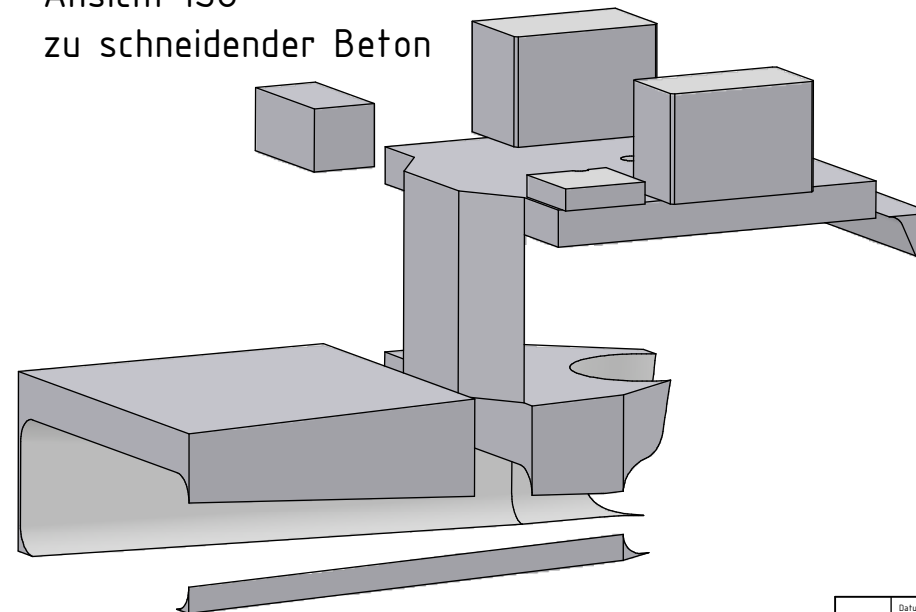

D-D (1 : 50)

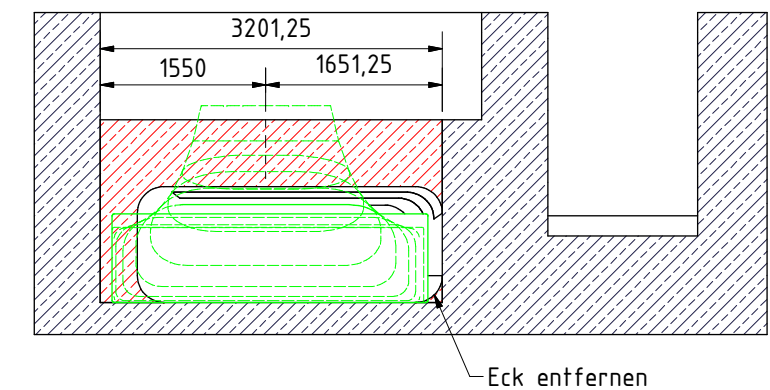

Vorabzug 01

- Leerrohre in kürzestmöglichen Abständen verlegen
- PVC Rohre keine 90° Bögen verwenden (2x45° oder 3x30°)
- FX Rohr in großen Radien mit Vorspann verlegen
- Schweißgründe wenn nicht extra angegeben auf +/-15mm versetzen
- Schweißgründe nicht vertieft versetzen und nach Abschalen reinigen
- Alle Leerrohre min DN 100

Bearbeitet DESIGNED	Datum DATE	Name NAME	Diese Zeichnung ist ausschließlich unser Eigentum. Ihre unbefugte Benützung, Vervielfältigung, Bearbeitung, oder Weitergabe an dritte Personen wird nach dem Urheberrechts-Gesetz vom 31.8.1920, St.-G.-Bl. 417 strafgerichtlich verfolgt.	Datei: FILE	SPEL_BT_0-9998-A1.idw
	08.08.2022	Schechtl, M.Sc.			
Geprüft CHECKED			Masse MASS	Arbeitsplatz WORKSTATION	CAD16
			2112897,327 kg		
MAßSTAB SCALE	1:50	BAUWERK PROJEKT BENENNUNG TITLE	SPELBAUER	JANK HYDROPOWER	A- 5225 JEGING Tel.: +43(774)6243 Fax: +43(774)6243-9 office@jank.net www.jank.net
ZEICHNUNGS-NR.: DRAWING-NO.:	SPEL-2022-BT 0.99.98 A1	Phase 1: Betonschneiden	U5.1	Format SIZE	A2
Blatt SHEET	1	von OF	1	REVISION	A