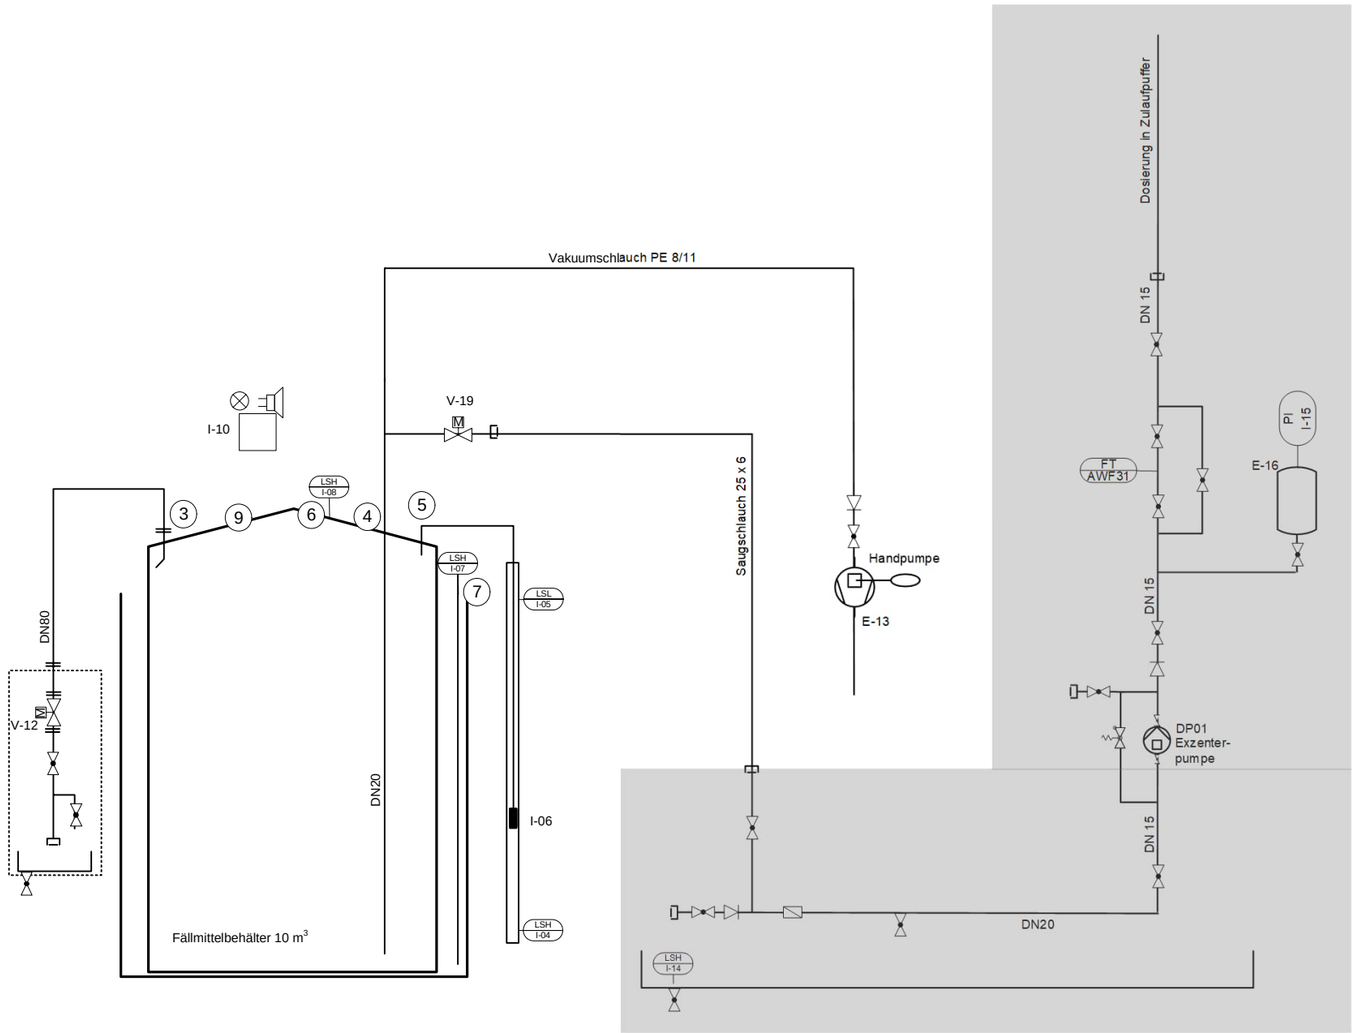

Erneuerung Dosiereinheit vgl. Beilage 7.2 Werkplanung Dosiertafel

Messungen:
I-04, I-05, I-06 Mechanische Füllstandsmessung mit Voll LSH und Leerkontakt LSL
I-08 Überfüllsicherung Fällmitteltank (kapazitiv)
I-07 Leckageüberwachung Auffangwanne Tank (Seilsonde)

Geräte:
I-10 Alarmgeber zur optischen und akustischen Alarmmeldung (Bestandteil Schaltschrank neu, bauseits)
V-12 Automatikventil Beschickungsleitung DN 80 mit Motor (Zu bei Überfüllung)
V-19 Failsafe-Kugelhahn DN 20 am Hochpunkt Saugleitung
E-13 Handvakuumpumpe

③ Stutzen Befüllung
④ Tauchrohr Entnahme
⑤ Füllstandanzeige
⑥ Überfüllsicherung
⑦ Leckagesonde
⑨ Füllstandsmessung

Abwasser König
Am Wiesengrund 20
91732 Merkendorf
Tel.: 09826/991460
E-Mail: info@abwasser-koenig.de

Erwin König, Abwasser König

Projekt:
Abwasseranlage
Gräfliche Brauerei Arco-Valley GmbH & Co. KG

Benennung:
Verfahrensfließbild Kläranlage
Fällmitteltank

GRÖSSE	Datum		REV.
A3	17.07.2026	Beilage 7.1	1
MASSSTAB	ohne		BLATT 1 VON 1